




●エンボス加工

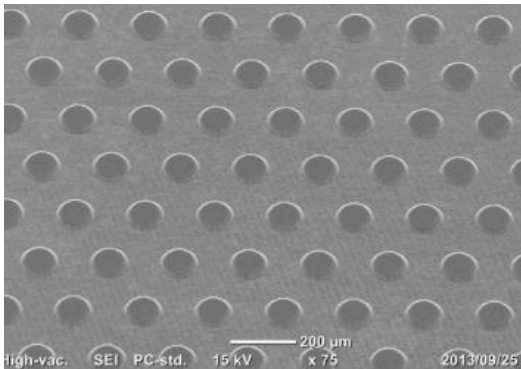


材質:SUS430
直径:100 μ m
高さ:12 μ m

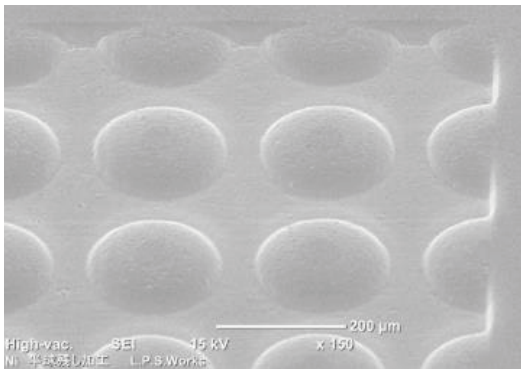

材質:Ni
直径:200 μ m
高さ:30 μ m

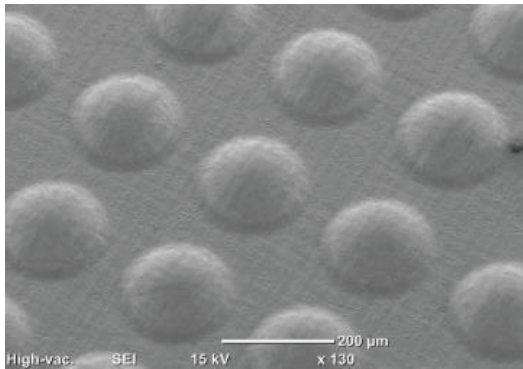


材質:SUS304
直径:200 μ m
高さ:30 μ m

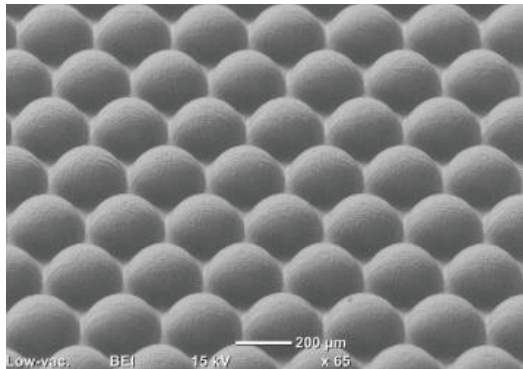


材質:硼珪酸ガラス
直径:250 μ m
高さ:125 μ m


●ディンプル加工

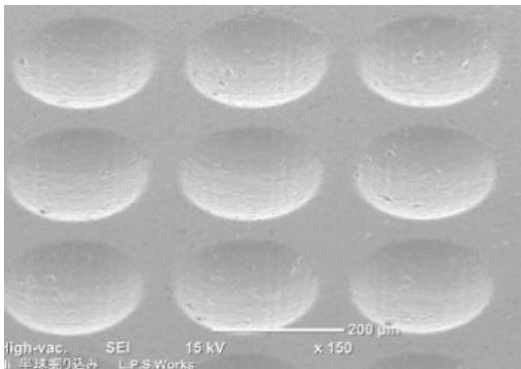


材質:Ni
穴径:Φ200 μ m
ピッチ:250 μ m

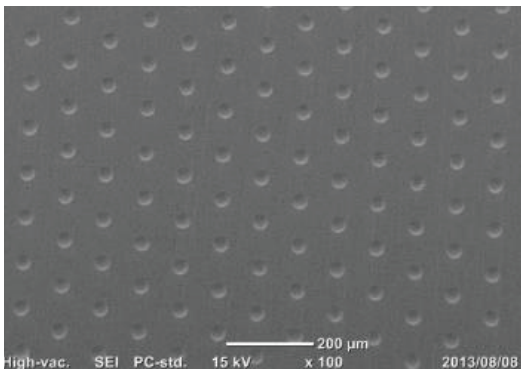

材質:Cu
穴径:Φ35 μ m
ピッチ:100 μ m

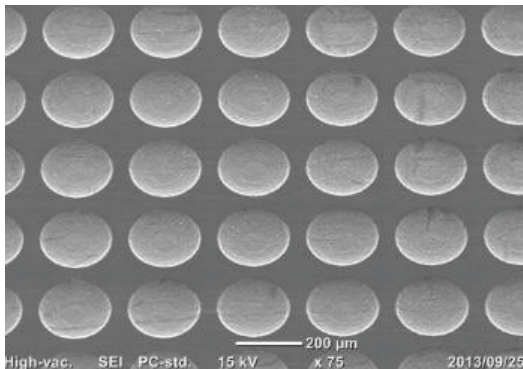


材質:Al
穴径:Φ200 μ m
ピッチ:250 μ m

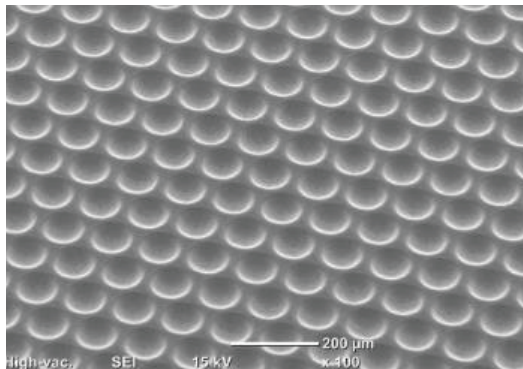


材質:SUS430
穴径:Φ95 μ m
ピッチ:110 μ m


●格子構造加工

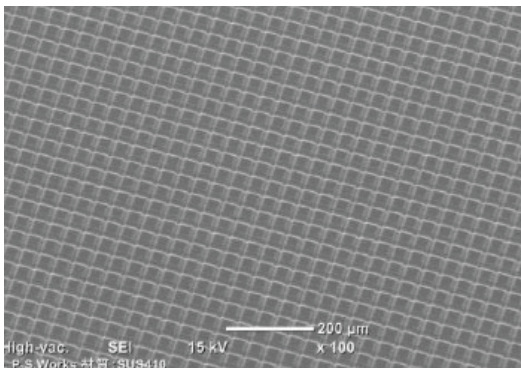


材質:SUS410
L/S:20 μ m
溝深さ:2 μ m

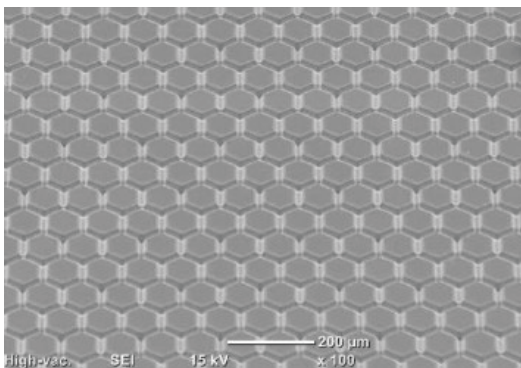

材質:SUS304
辺長:50 μ m
溝深さ:10 μ m

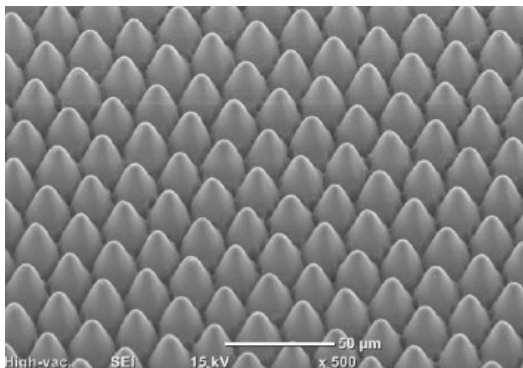


材質:SUS430
高さ:20 μ m
ピッチ:20 μ m

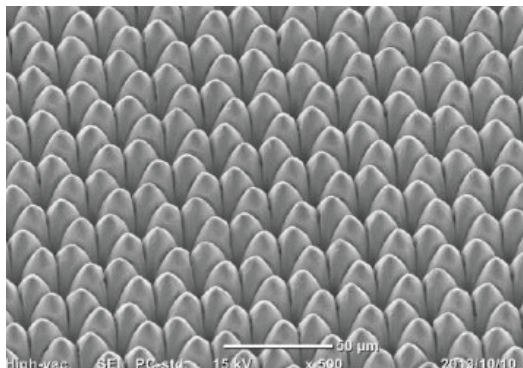


材質:SUS430
辺長:15 μ m
溝深さ:17 μ m


●三次元形状加工

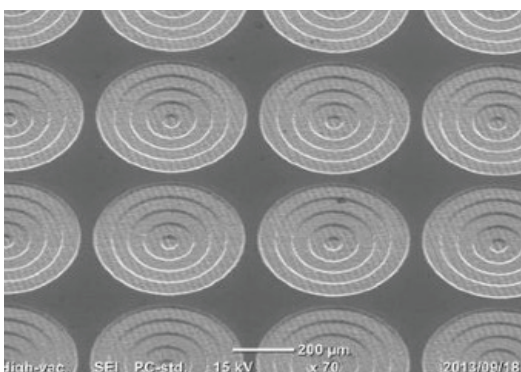


材質:アルミ
穴径:50,150,250,350,450 μ m
高さ寸法:各段6 μ m

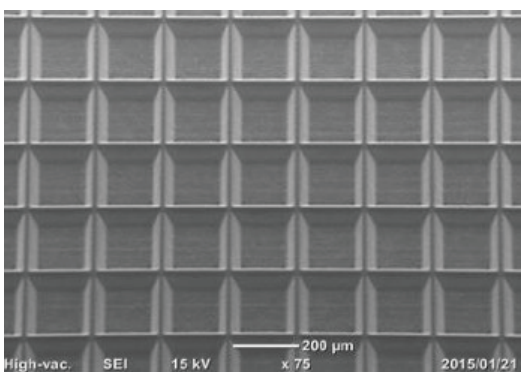

材質: SUS304
寸法:200 μ m
深さ:50 μ m

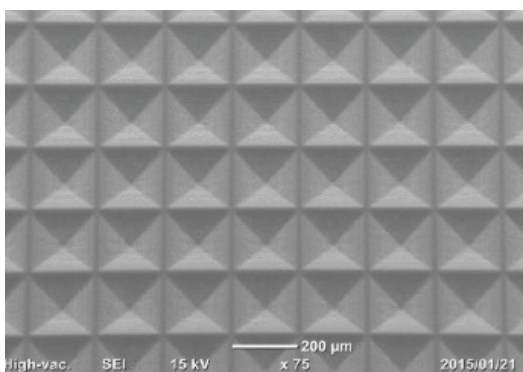


材質: SUS304
寸法:190 μ m
中心深さ:50 μ m

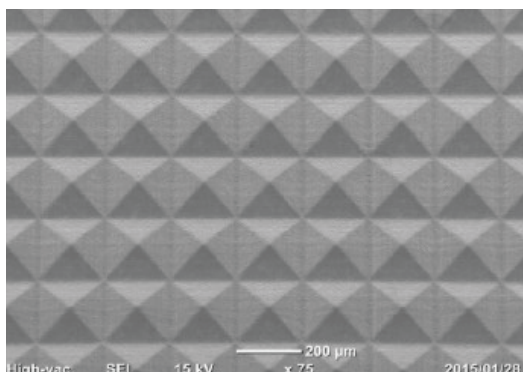


材質: SUS304
寸法:190 μ m
中心高さ:50 μ m


●ストレート貫通穴加工

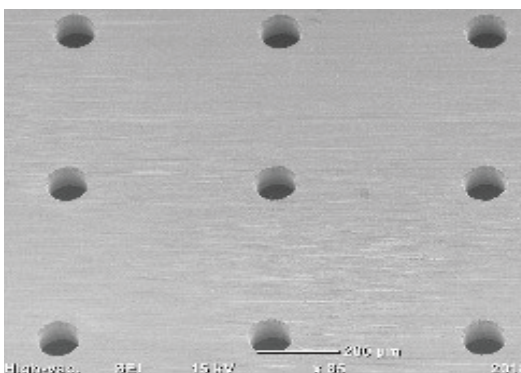


材質:Cu
穴径:Φ50 μ m
板厚:100 μ m

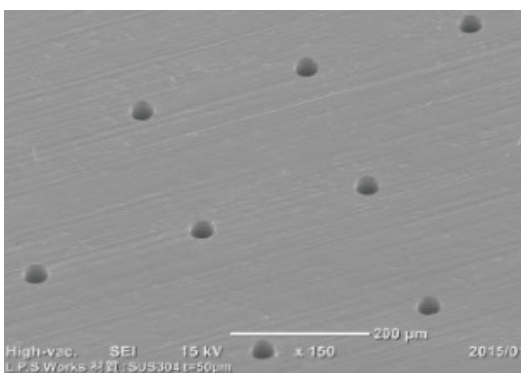


材質:SUS304
穴径:Φ50 μ m
板厚:50 μ m

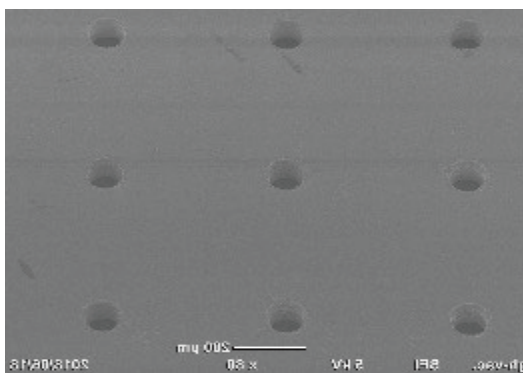


材質:アルミニウム
穴径:Φ50 μ m
板厚:100 μ m

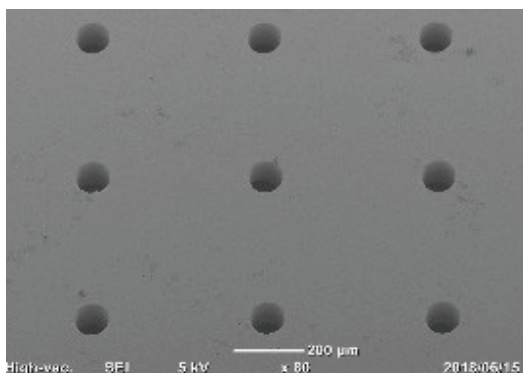


材質:モリブデン
穴径:Φ50 μ m
板厚:125 μ m

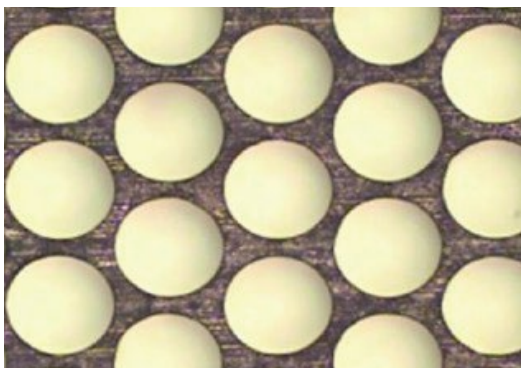


材質:窒化珪素
穴径:Φ100 μ m
板厚:200 μ m

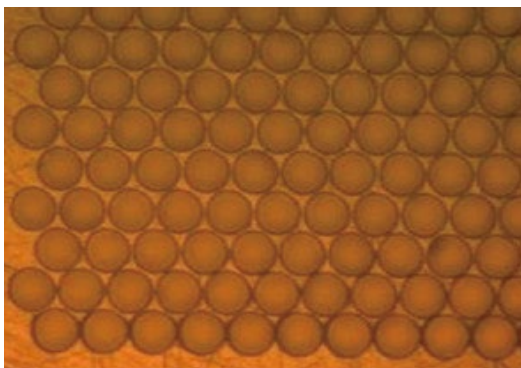


材質:ジルコニア
穴径:Φ110 μ m
板厚:330 μ m

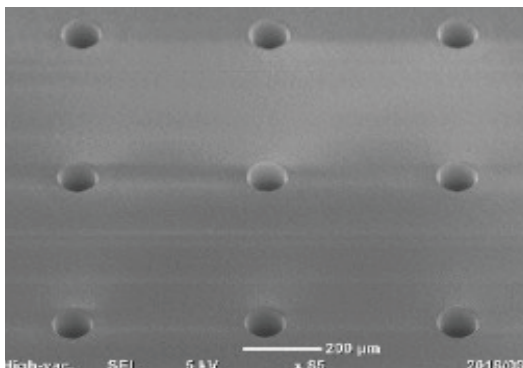


材質:アルミナセラミックス
穴径:Φ50 μ m
板厚:300 μ m

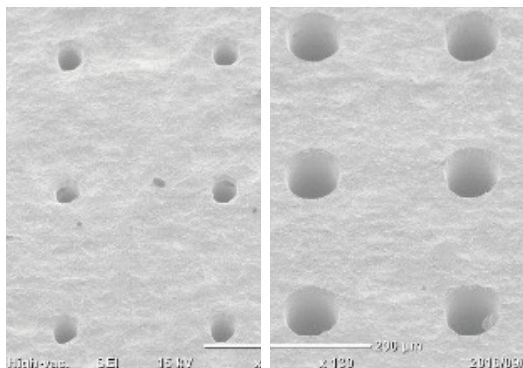


材質:タングステン
穴径:Φ50 μ m&100 μ m
板厚:500 μ m

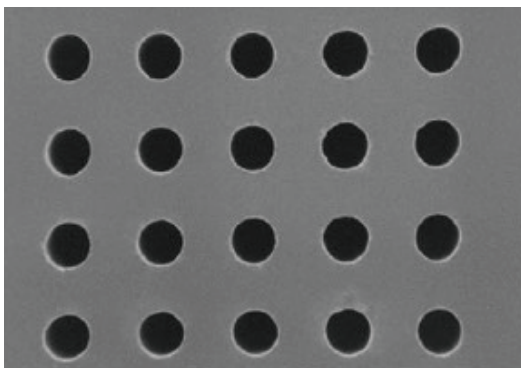


材質:単結晶Si
穴径:Φ100 μ m
板厚:300 μ m

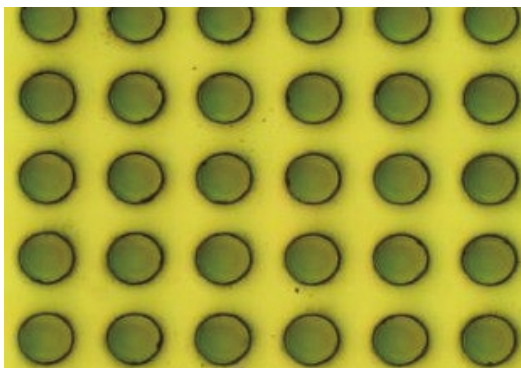

材質:合成石英
穴径:Φ90 μ m
板厚:500 μ m

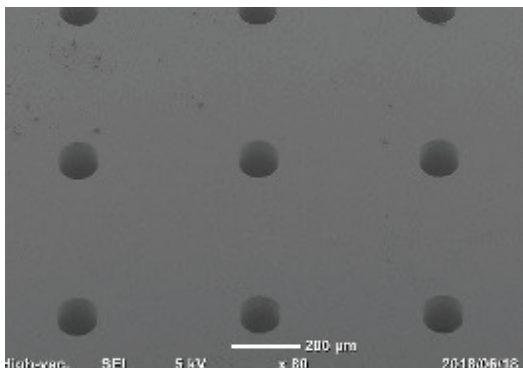

材質:PET
穴径:Φ50 μ m
板厚:188 μ m

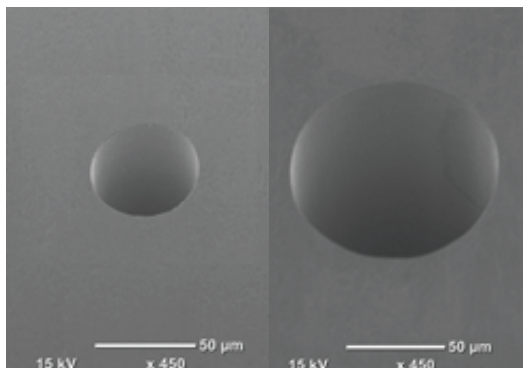

材質:ポリイミド
穴径:Φ50 μ m&100 μ m
板厚:600 μ m